

⚠ 警告


本器具は、LED器具です。

⚠ 警告

火災の恐れあり
器具を布や紙等可燃物で覆ったり、火気近傍への取付け禁止。
落下して怪我の恐れあり
カバーやグローブの取付けは指定通り確実にを行うこと。
又、取扱いは必ず丁寧にを行うこと。
落下して怪我（感電・火災）の恐れあり
指定方向以外での取付け禁止。

⚠ 注意

やけどの恐れあり
点灯中や消灯直後は高温です。直接触れないこと。
破損・故障のおそれあり
部品を交換する場合は指定部品以外の使用禁止。
感電・焼損のおそれあり
屋内配線との接続は必ず指定通り行うこと。
指定方向以外での取付け禁止。

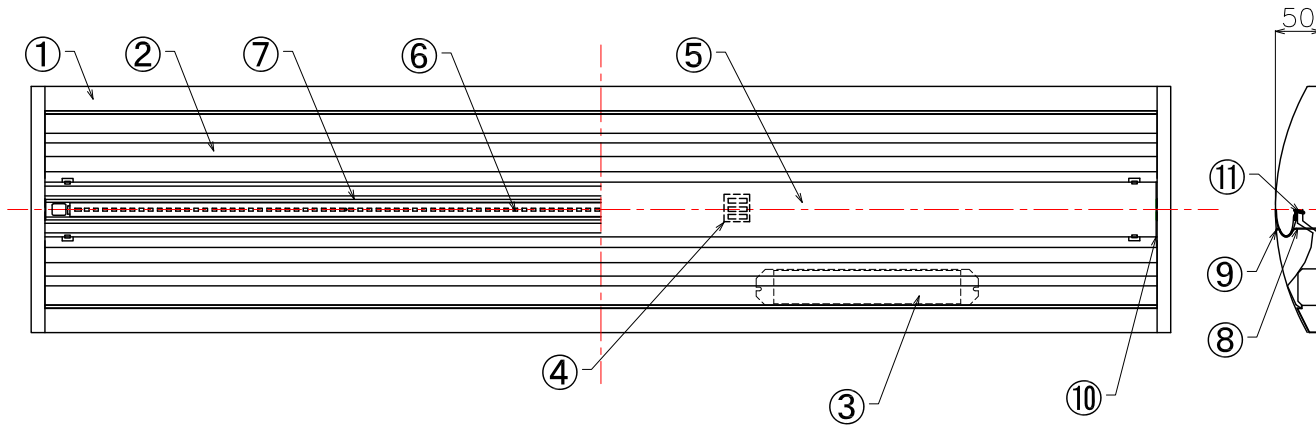

△ 安全に関するご注意

※本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
※一般の屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある所では使用しないで下さい。
絶縁不良による感電の原因となります。
※天井取付け専用器具です。
指定以外での取付けは落下の原因となります。

入力電圧 (V)	AC100-242	相対湿度	85%以下						6	LEDモジュール	1	010M	
入力容量 (VA)	47	力率	高力率	11	落下防止チェーン	1	SS	クロムメッキ	5	PCチューブ	1	PC/ABS 60×24	
出力電流 (A)	0.95A	器具重量	3.1kg	10	PCチューブパッキン	2	シリコンゴム		4	電源端子台	1	WAGO 294	
出力電圧 (V)	DC37V	特記事項		9	保持パネキャップ	4	PVC		3	電源装置	1	外装PC LDI-4010-40	
消費電力 (W)	43w	光源	専用LED	8	PCチューブ保持パネ	2	SUS	白色塗装	2	反射板	1	アルミ合金 0.4t PVDコーティング	
全光束 (lm)	4,000	電源周波数	50/60Hz	7	LED基板固定板	1	アルミ t1.2		1	本体	1	SPCC 0.5t 白色塗装	
13.02.05 新規作成				No	部品名	数	材質	仕上	No	部品名	数	材質	仕上
株式会社 アイゼット				承認	検図	設計製図	SCALE	TITLE					
				技術 130205 吉沢	品証 130205 熊崎	設計 130205 今井	1/5	RQ-KZ101/40 直付型LED照明器具					